





KEY-screen

LED 24V - 6W

- IT Faretto per libera installazione** - Profilo in alluminio con terminale di chiusura in policarbonato; schermo in policarbonato opalino; profilo di ancoraggio in policarbonato. Con o senza interruttore.
- EN Spotlight for surface mounting** - Aluminium profile with polycarbonate end cap; opaline polycarbonate screen; Polycarbonate anchor profile. With or without switch.
- DE Anbaustrahler** - Alu-Profil; Endkappe und Abdeckung aus Polykarbonat (opalen); einschließlich Verankerungsprofil aus Polykarbonat. Mit oder ohne Schalter.



96 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
 CE \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft IP20

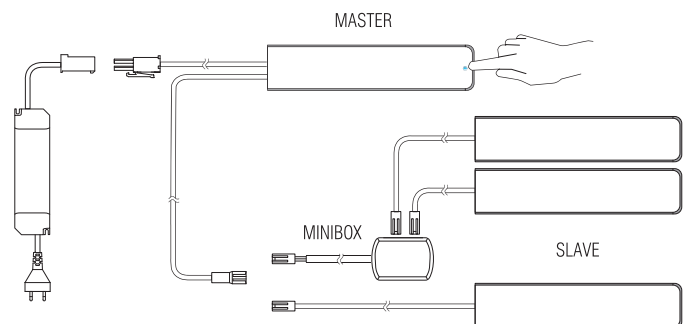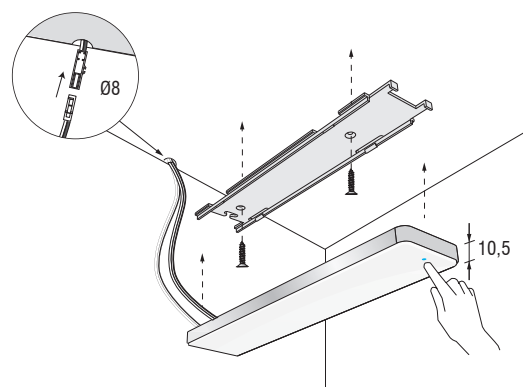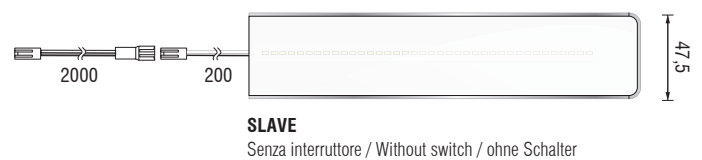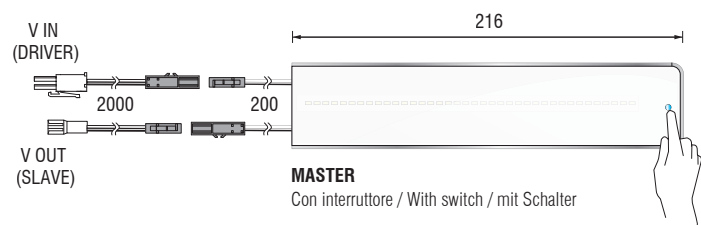

MINIBOX 4 uscite / 4 Way / 4-fach 1T3010
 MINIBOX 6 uscite / 6 Way / 6-fach 1T3011

ON-OFF	3000 K		4000 K	
	COD.	EEC	COD.	EEC
MASTER	1721625S	A	1721725S	A
SLAVE	1721600S	A	1721700S	A

KEY-screen LED 24V - 6W		LUX 3000K 4000K
mm	100°	
250	Ø 850	2450 2570
500	Ø 1750	700 735
750	Ø 2650	210 220
1000	Ø 3550	180 185

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
 Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
 Connector / Verbindungsstecker

