




GEOmix xT

LED 24V - 19W/m


- ☐ **Lampada senza interruttore** - Profilo in alluminio ossidato per installazione di superficie, completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino. Predisposto per l'alloggiamento di accessori da cucina.
- ☐ **Lamp without switch** - Aluminium profile for surface mounting complete with opaline polycarbonate screen, end caps and accessories rail.
- ☐ **Leuchte ohne Schalter** - Alu-Anbauprofil mit Abdeckung aus Polykarbonat (opalen), Endkappen und Küchenzubehörträger.



75-80 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 **CRI > 80**
 CE ENEC

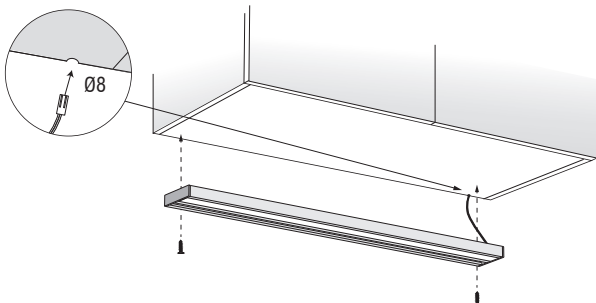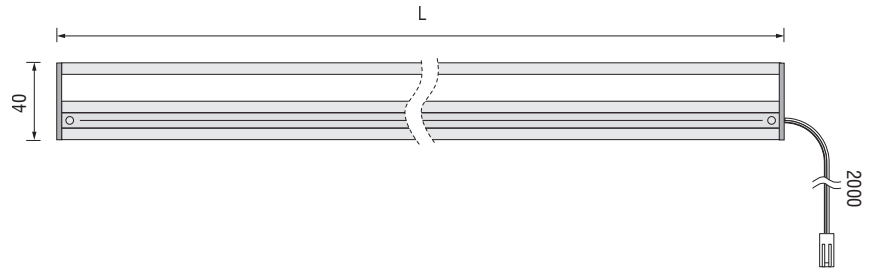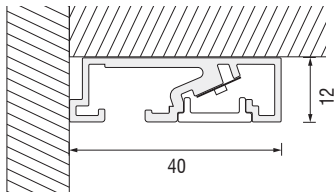

| L | Watt | 3000 K | | 4000 K | | Imballo - Packaging - Verpackung | | |
|------|--------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|-------|----------------|
| | | Codice - Part no. - Artikel-Nr. | EEC | Codice - Part no. - Artikel-Nr. | EEC | Pcs | Kg | mm |
| 450 | 8,08W | 175T0450W3 | A+ | 175T0450N3 | A+ | 1 | 0,295 | 28 x 90 x 660 |
| 500 | 9,03W | 175T0500W3 | A+ | 175T0500N3 | A+ | 1 | 0,315 | 28 x 90 x 660 |
| 600 | 10,93W | 175T0600W3 | A | 175T0600N3 | A+ | 1 | 0,355 | 28 x 90 x 660 |
| 800 | 14,73W | 175T0800W3 | A | 175T0800N3 | A | 1 | 0,422 | 28 x 90 x 990 |
| 900 | 16,63W | 175T0900W3 | A | 175T0900N3 | A | 1 | 0,460 | 28 x 90 x 990 |
| 1000 | 18,53W | 175T1000W3 | A | 175T1000N3 | A | 1 | 0,550 | 28 x 90 x 1290 |
| 1200 | 22,33W | 175T1200W3 | A | 175T1200N3 | A | 1 | 0,675 | 28 x 90 x 1290 |

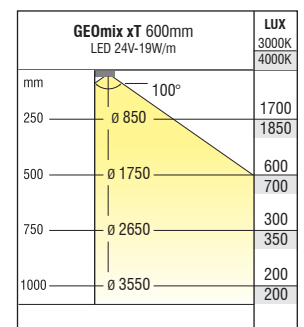

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
 Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
 Connector / Verbindungsstecker

